


CATALOGUS 2017

Aluminium deuren





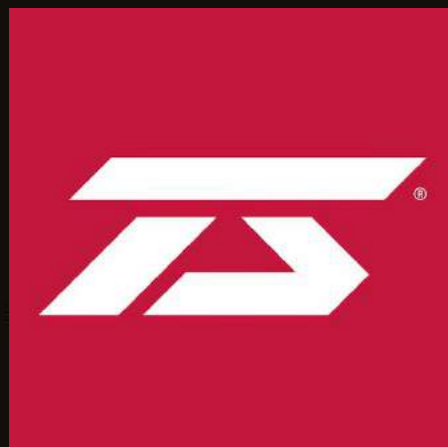















Veilige rozetten

Sloten met 3 vergrendelingen - INOX



Huisnummer			Bel paneel
LED licht			Code paneel
Sensor			Vingerafdruk lezer
Snelle schakelaar			Pas lezer
Video module			Knop voor noodgevallen
Luidspreker			Sleutel schakelaar
Microfoon			Knop om in te loggen bij een noodsituatie








ELITE

Aluminium Decor Panelen

7

- Panelen in het systeem Elite zonder versterking (OS).
Plaatdikte standaard vanaf 24 mm, 36 mm en 40 mm. Andere diktes op aanvraag.
- Beglazingspanelen in het systeem Elite - 24mm.
- Slechts een tweelaags (isolatieglas), en de paneeldikte van 36 mm en 40 mm kan een dubbellaag en drie lagen zijn.
- Toepassingen : alle panelen van het systeem Elite komen met Scotch Brite (geborsteld) roestvrij staal toepassingen (INOX) INXC. Gepolijstroestvrij staal met toepassingen INXP kunnen alleen worden geleverd met een aantekening in de volgorde van het paneel.
- Kunststof panelen kunnen roestvrij staal en ABS kleur (aangeboden grijs, rood, blauw en groen) zijn. De applicatie AL panelen kan roestvrij staal of gelakt aluminium (specifieke kleuren zijn RAL) zijn.
- Kleuren van panelen in het systeem Elite zijn verdeeld in twee groepen: standaard - tot 13 kleuren en speciale bieden wij aluminium hout decors en alle kleuren aluminium uit de RAL kleuren.




Model
Amsterdam

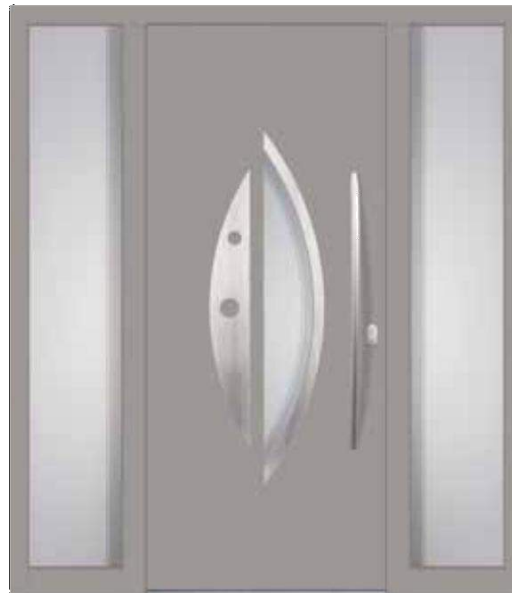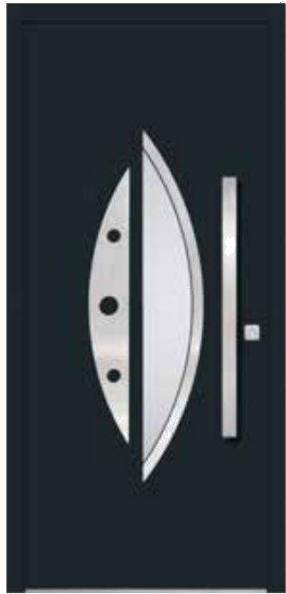




Model
Athens



Model
Athens

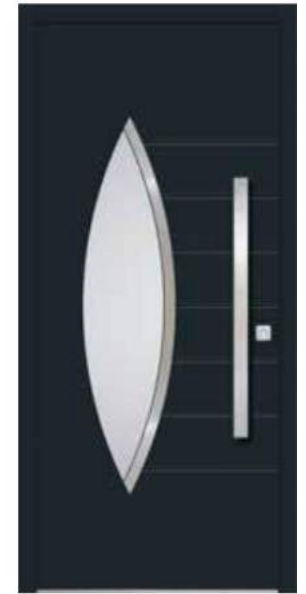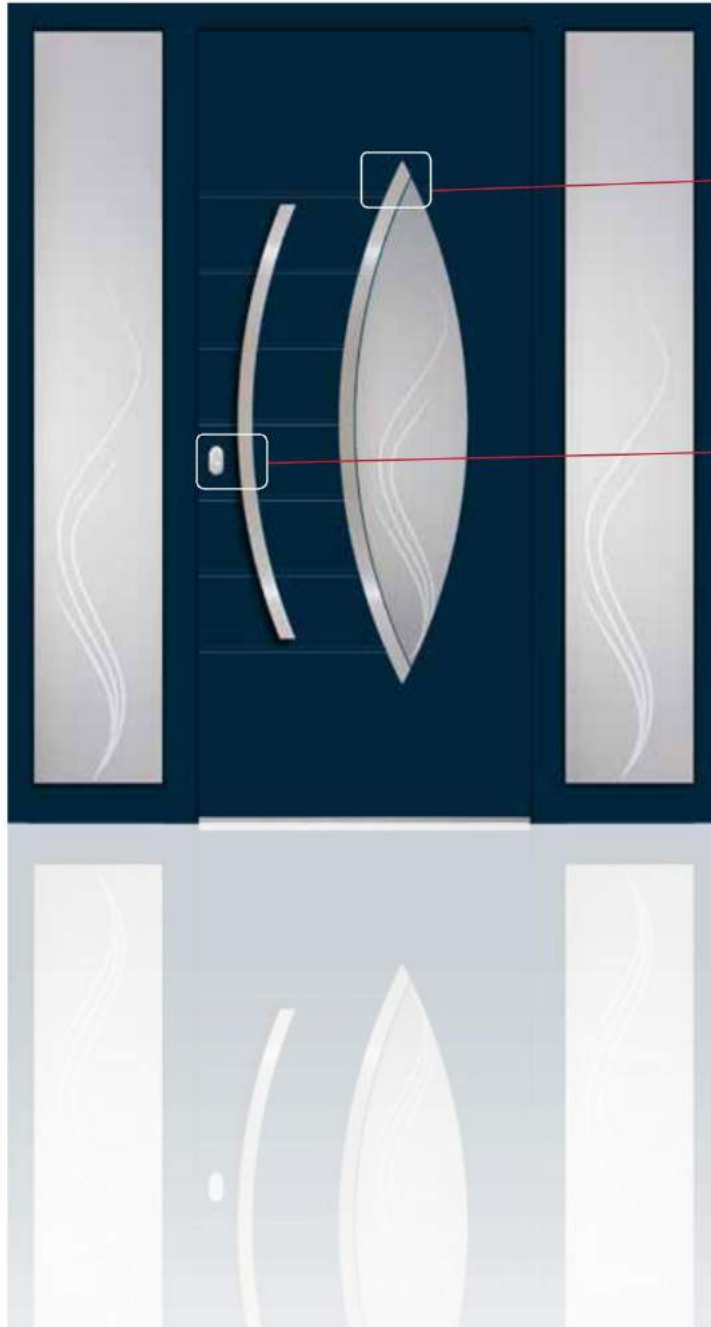

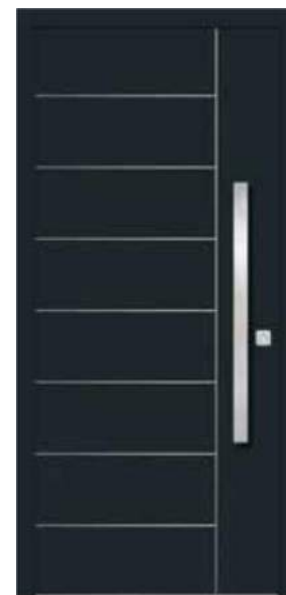

Model
Barcelona




Model
Berlin

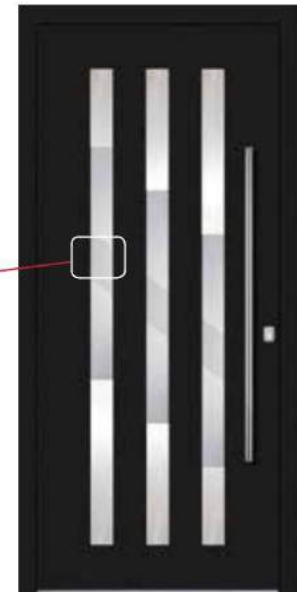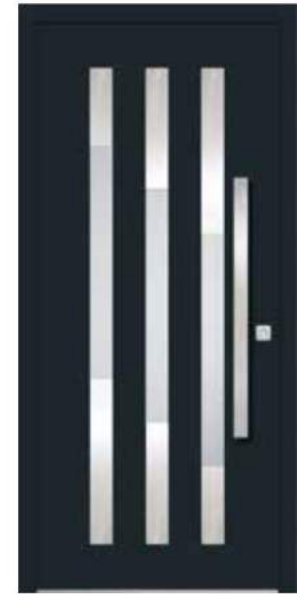



Model
Bern

Model
Bilbao

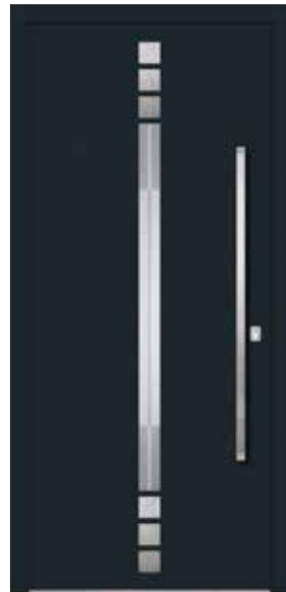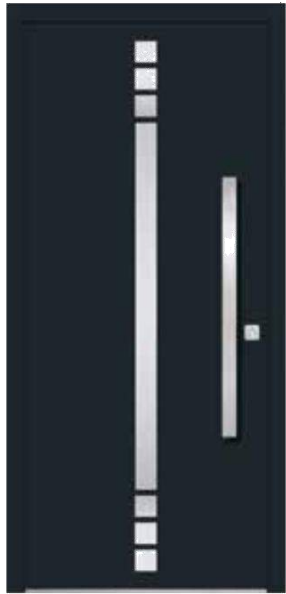



Model
Bologna




Model
Bologna





Model
Bruxelles



Model
Cardiff

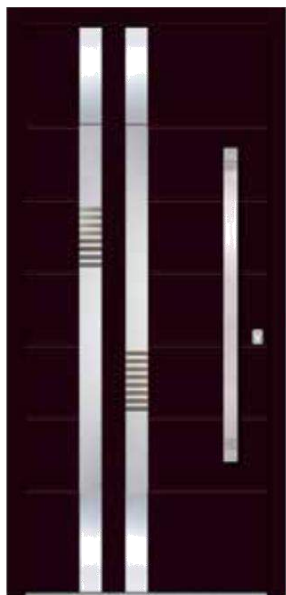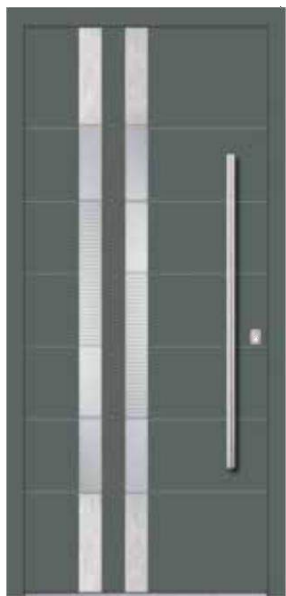




Model
Copenhagen


Model
Berlin




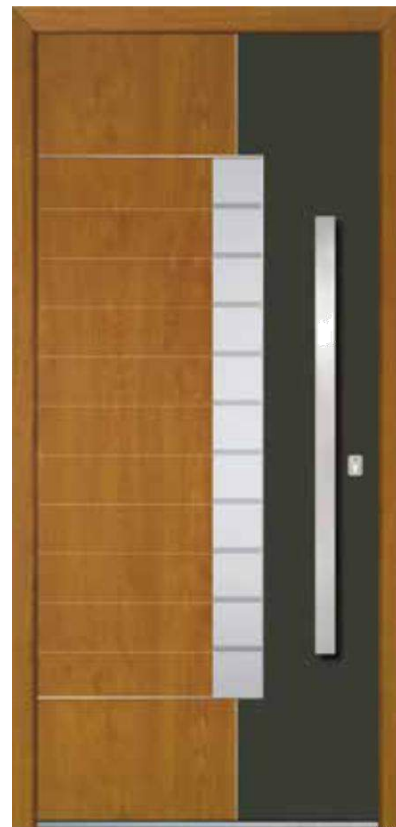

Model
Edinburgh



Model
Frankfurt

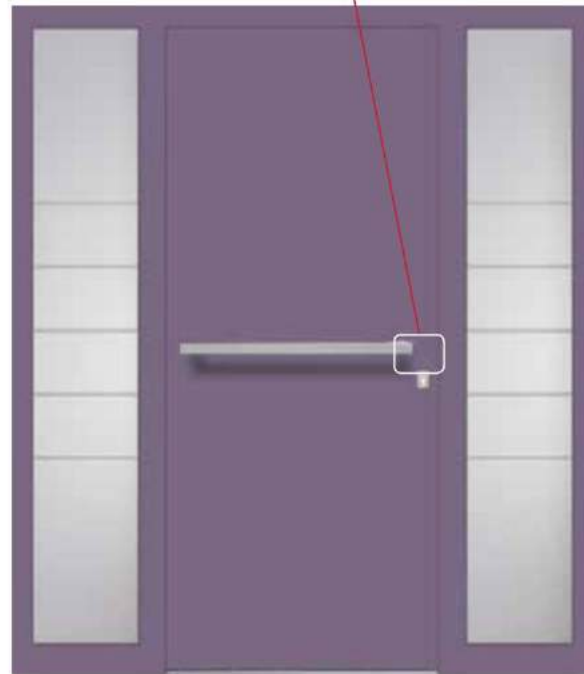




Model
Geneve

Model
Genoa

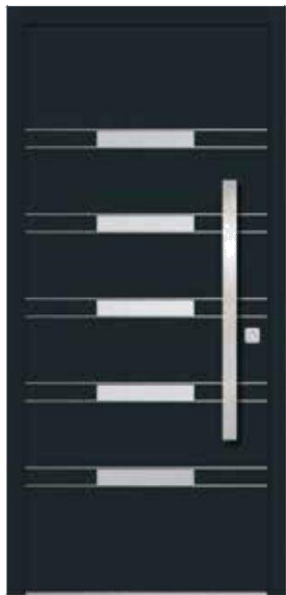

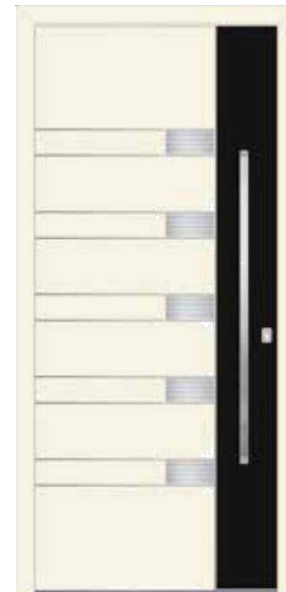

Model
Gent

Model
Glasgow






Model
Hamburg




Model
Helsinki



Model
Istanbul

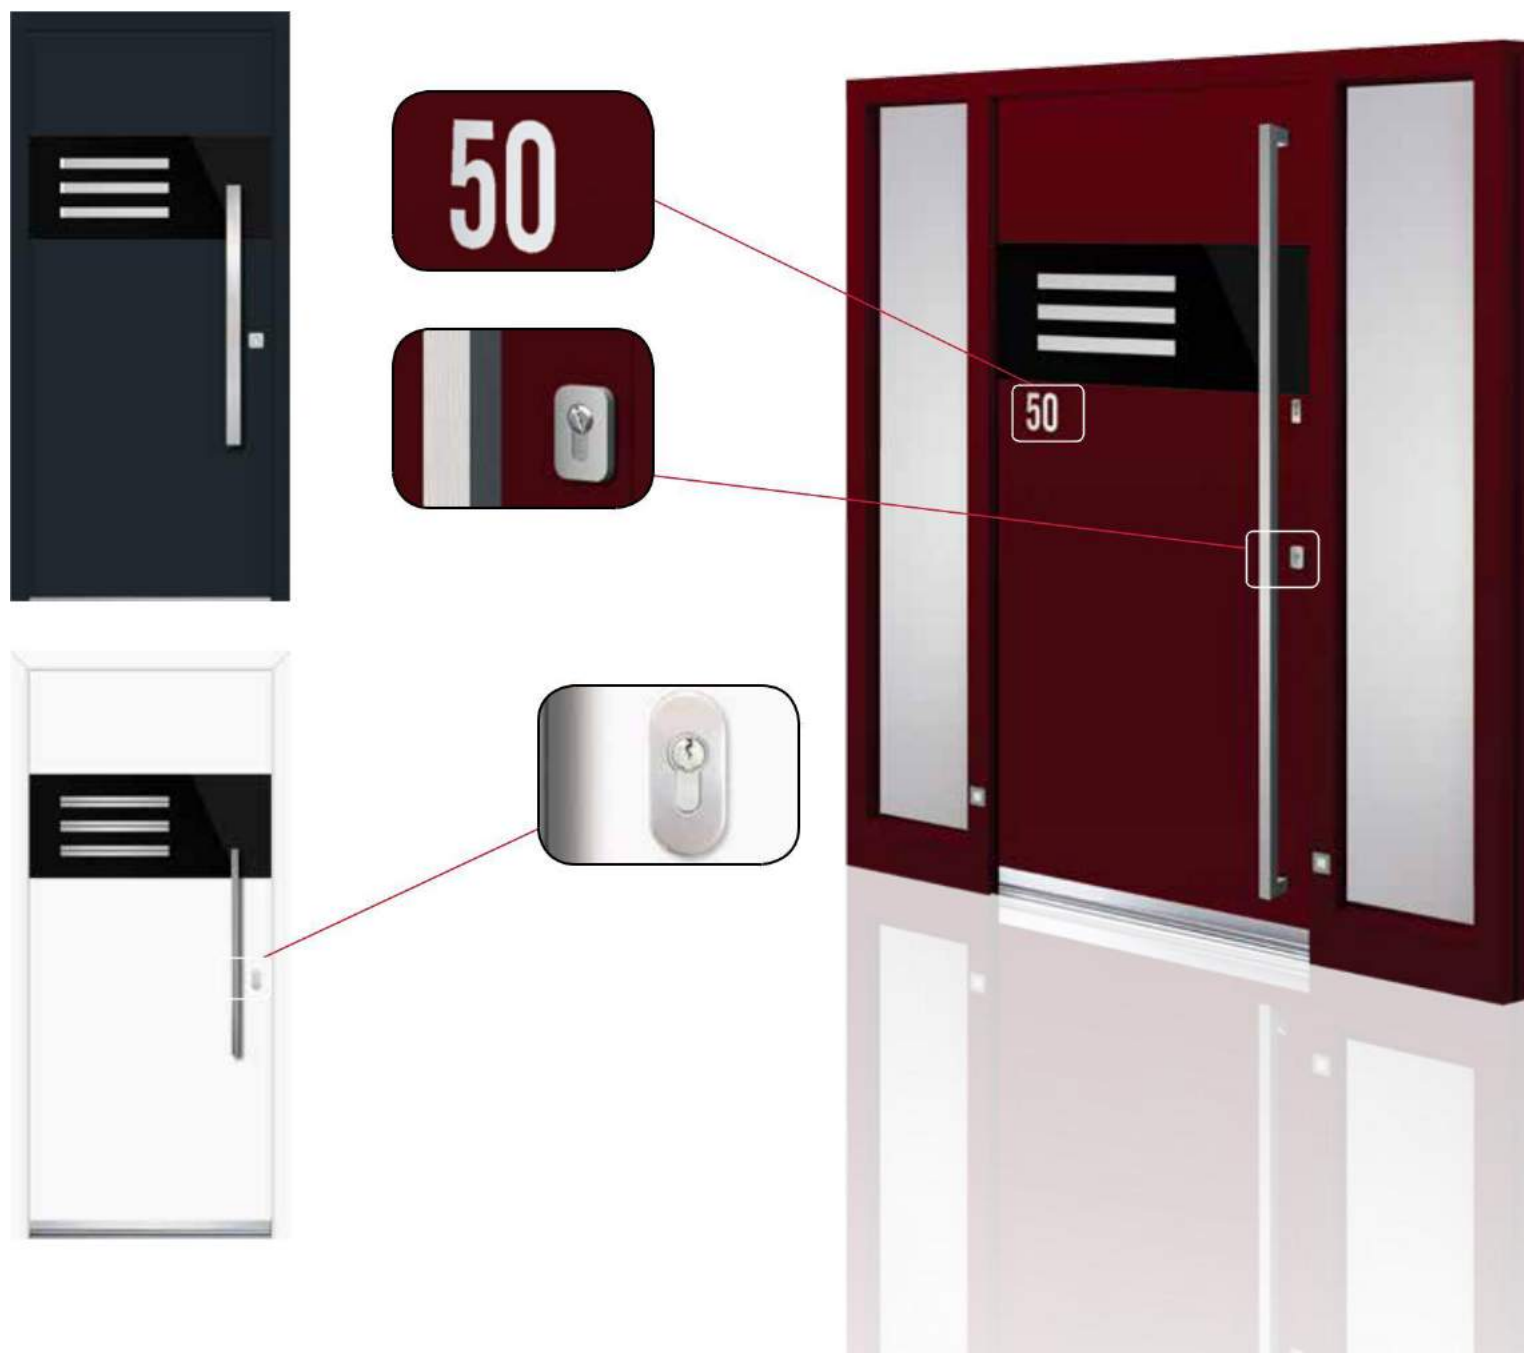



Model
Kiel

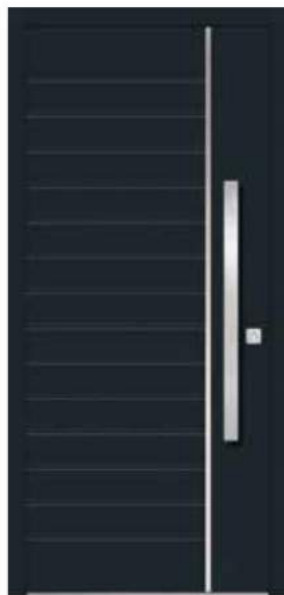



Model
Krakow

Model
Lisabon

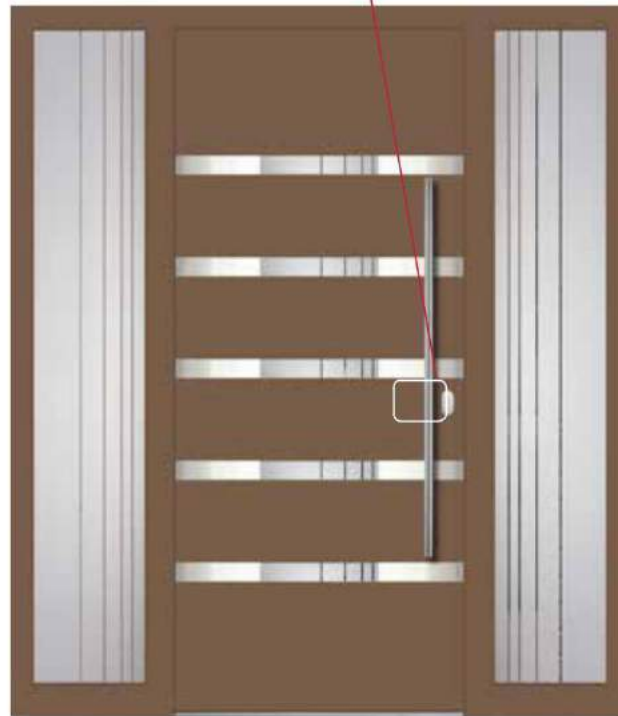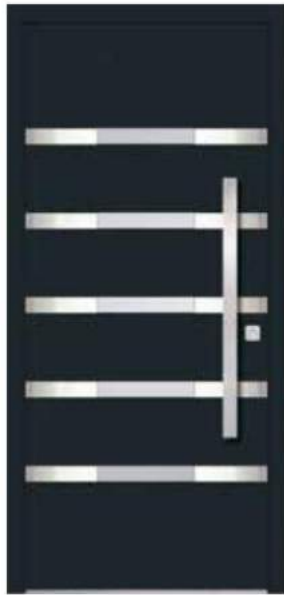




Model
Liverpool




Model
Ljubljana







Model
London

Model
Lyon


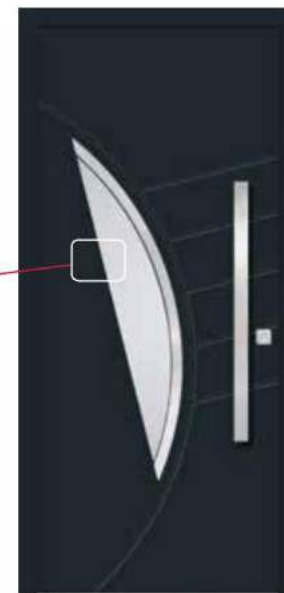




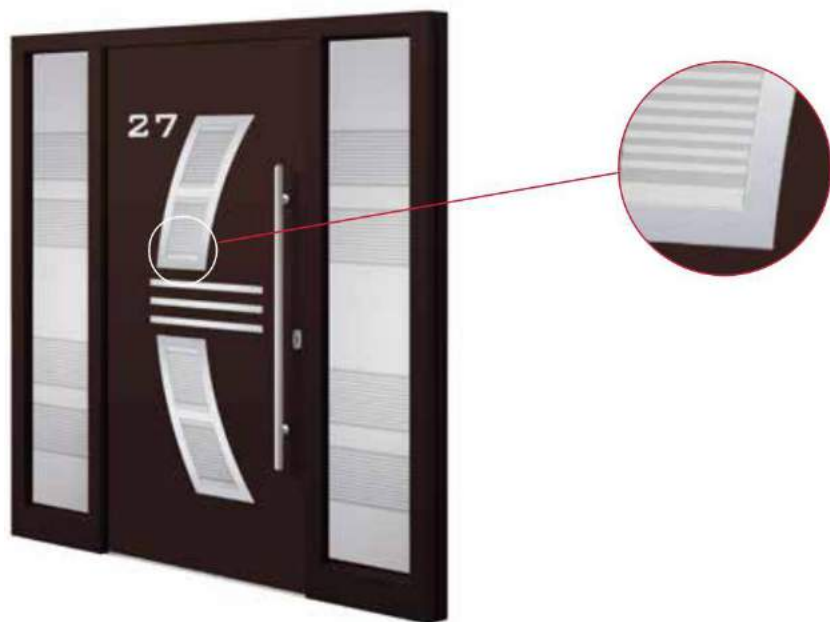


Model
Madrid

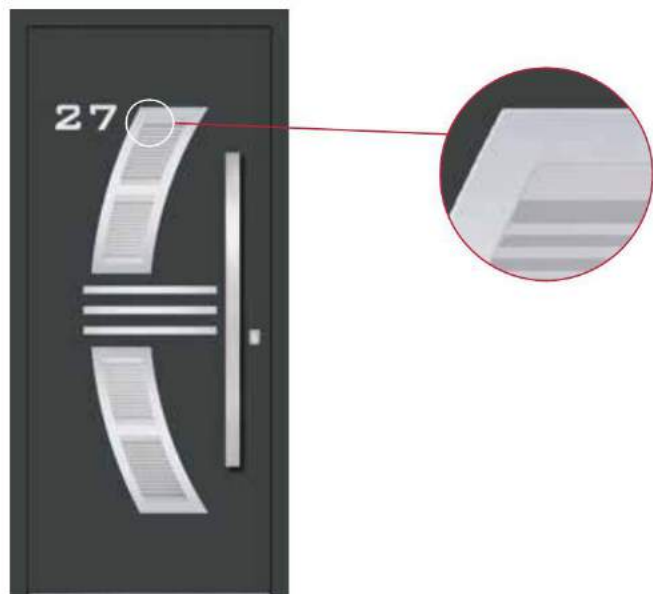

Model
Malaga

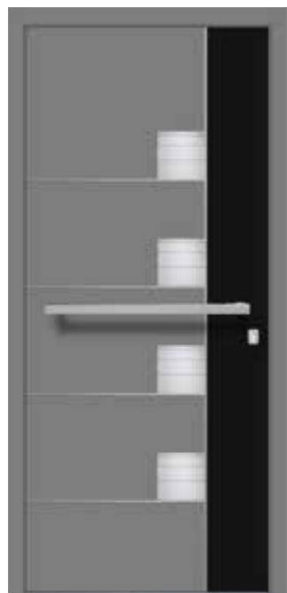
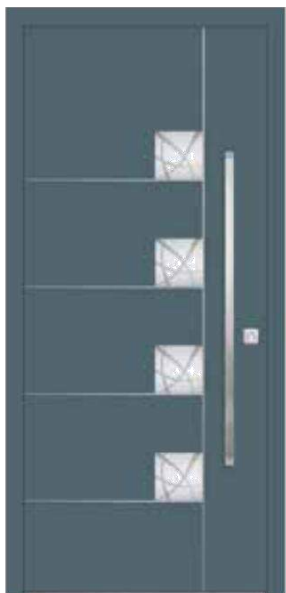
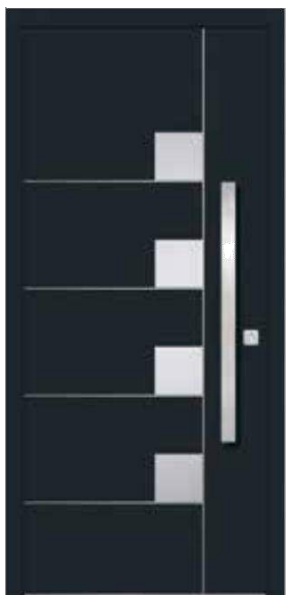



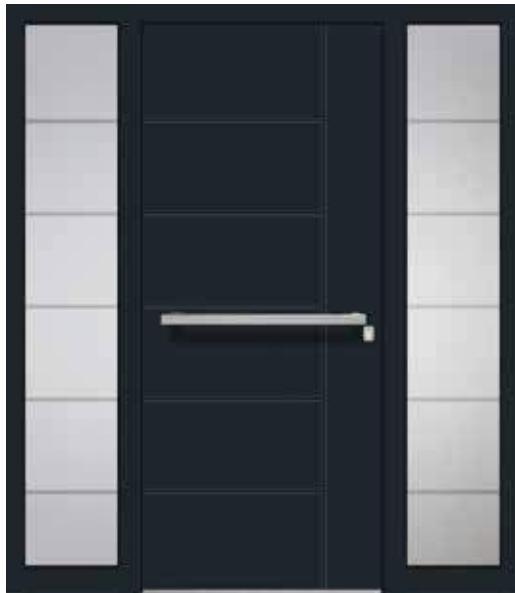


Model
Malmö




Model
Lyon

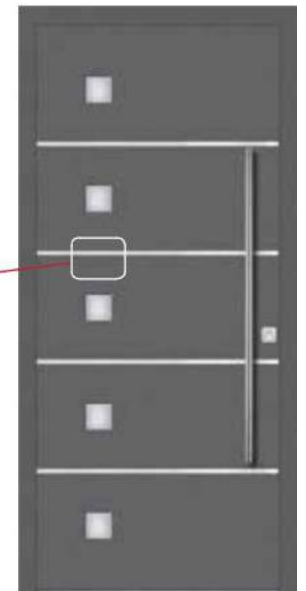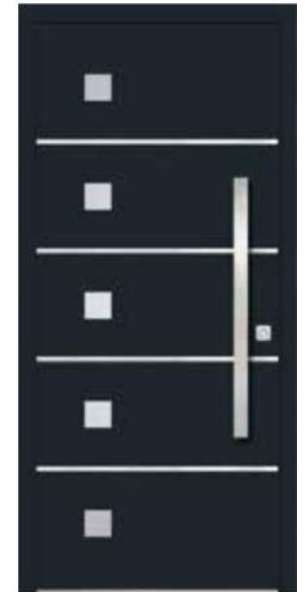

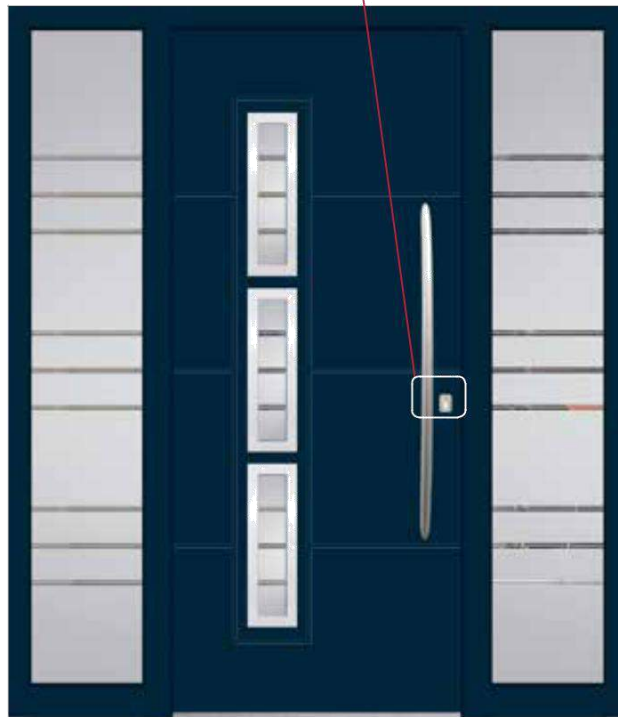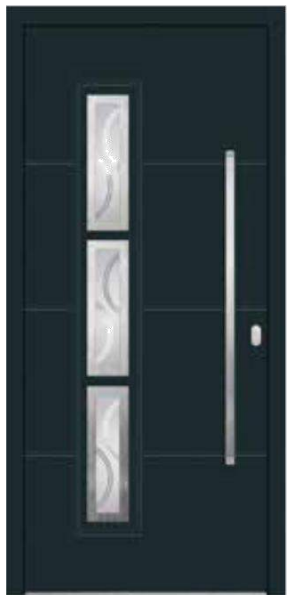

Model
Milano


Model
Minsk

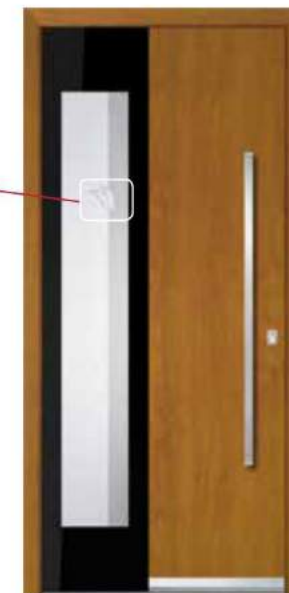



Model
Moskva


Model
Napoli

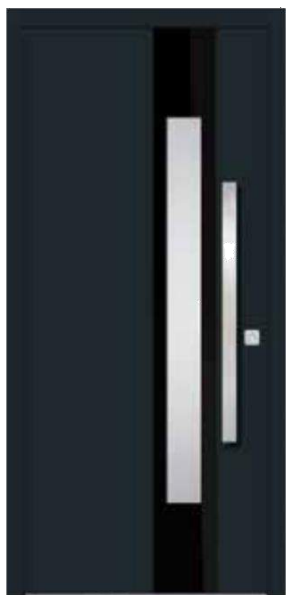



Model
Nice

Model
Oslo





Model
Palermo


Model
Paris






Model
Praha

Model
Riga




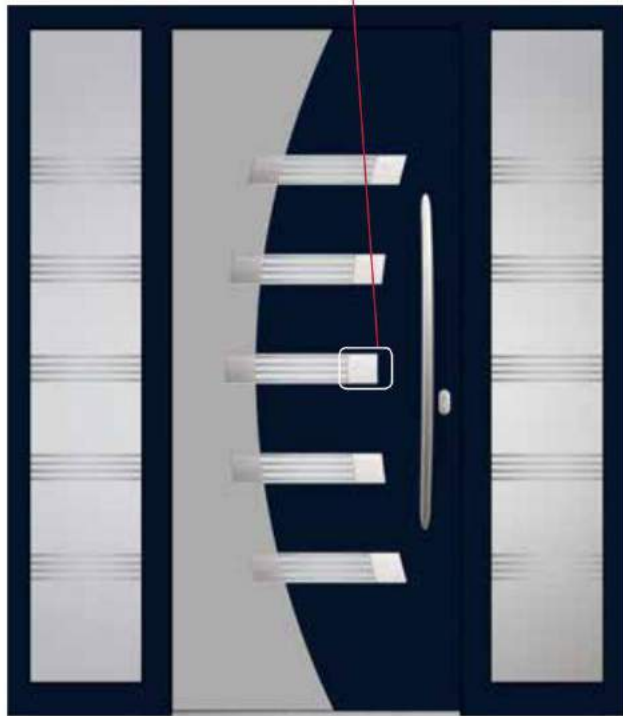


Model
Roma




Model
San Marino

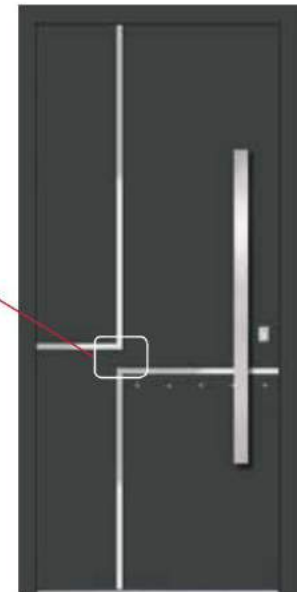

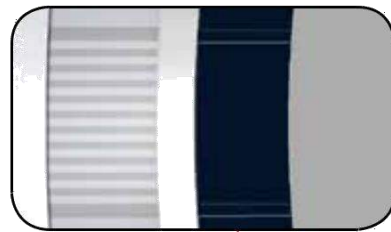



Model
Sarajevo

Model
Sevilla

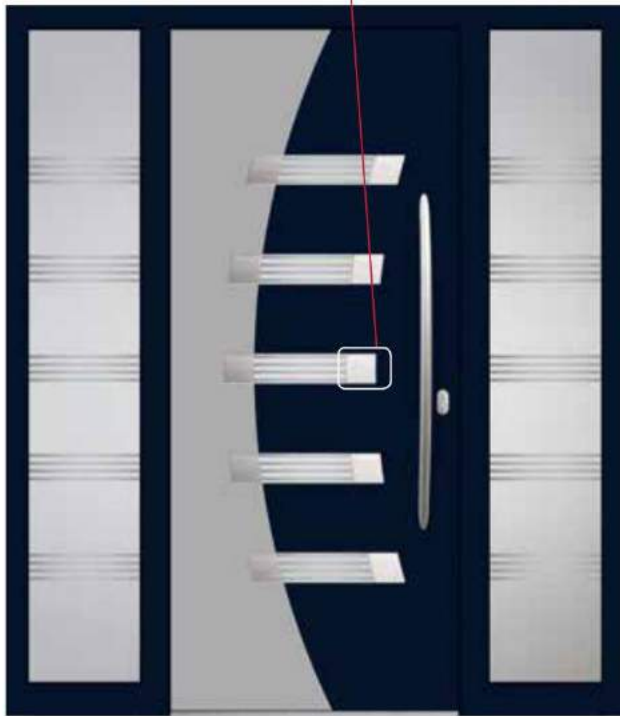

Model
Sofia


Model
Stockholm

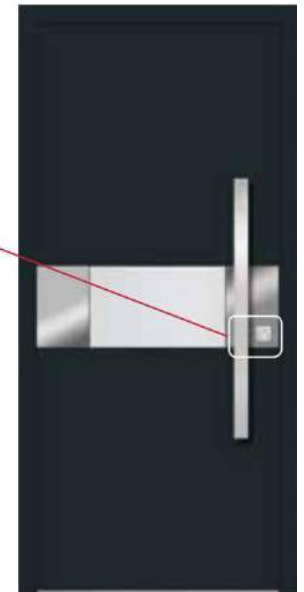


Model
Talinn




Model
Torino

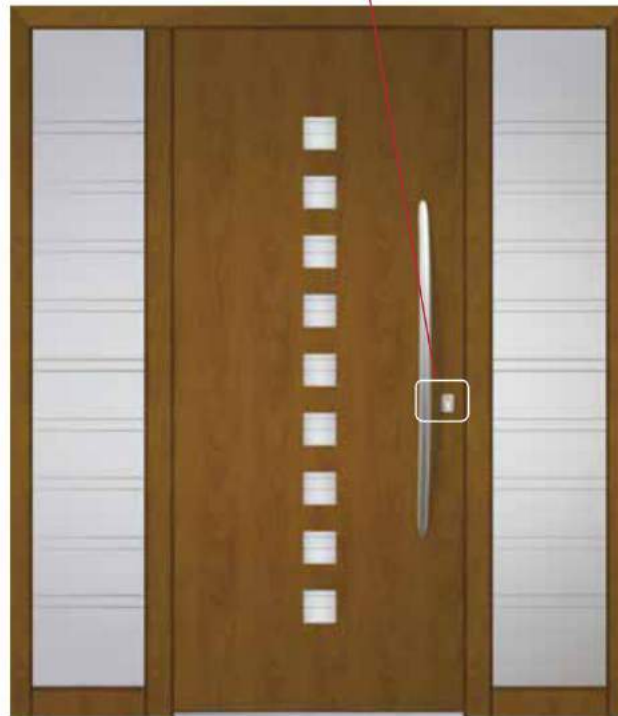

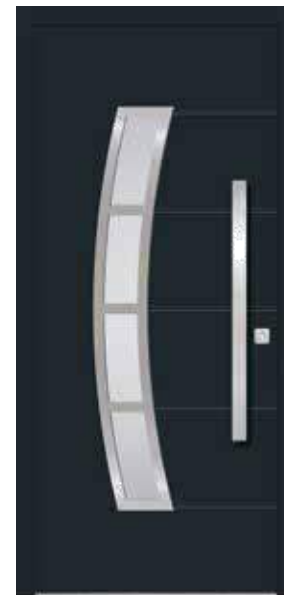

Model
Vaduz



Model
Verona


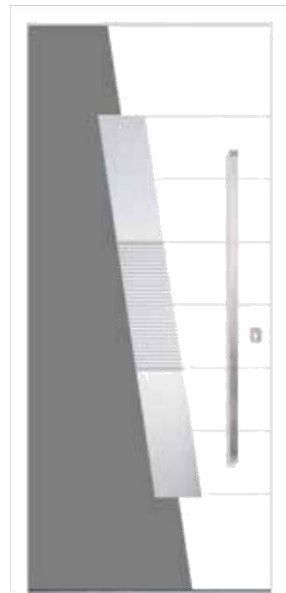




Model
Vienna


Model
Warszawa

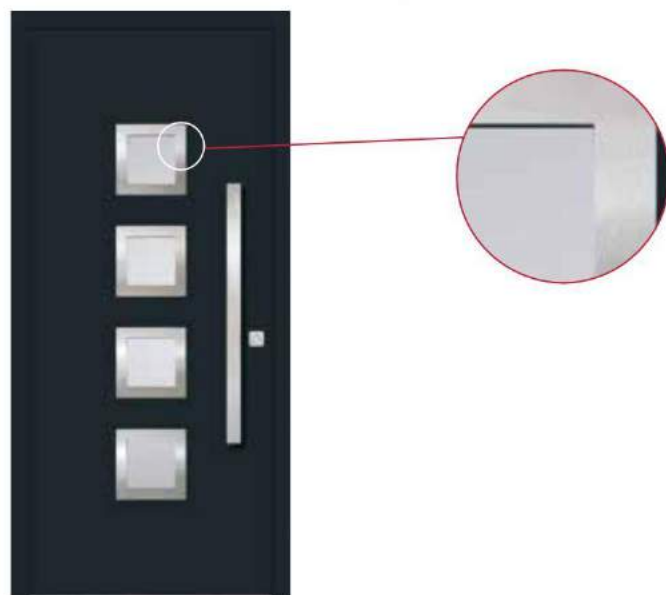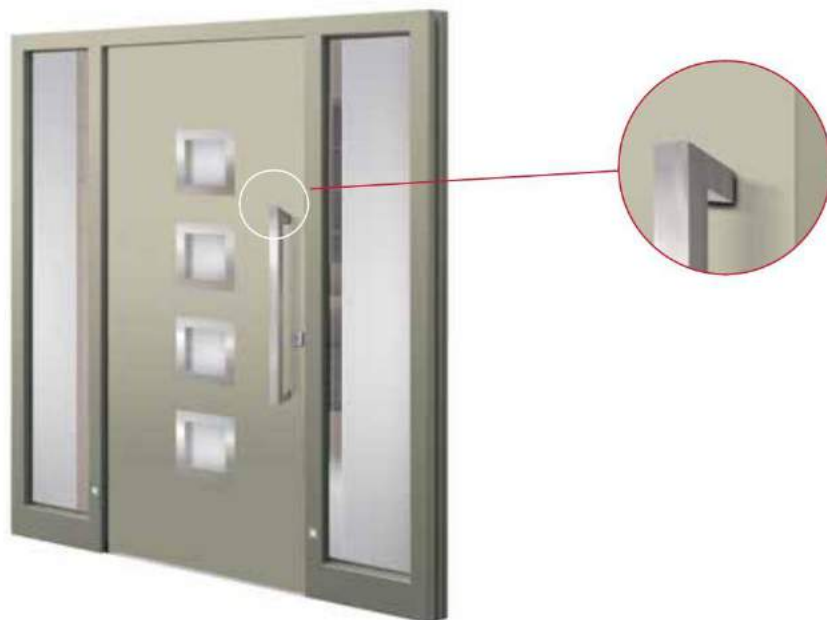

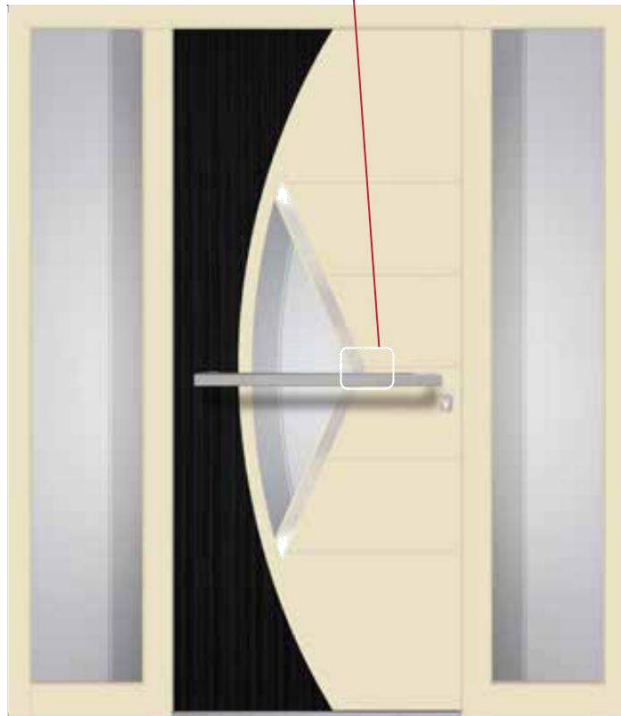

Model
Zagreb

Model
Verona

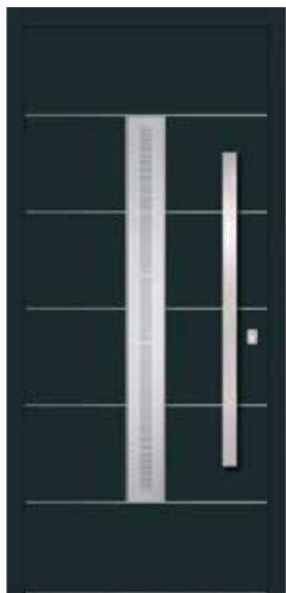



ELITE+

Aluminium Decor Panelen

65


- Panelen in het systeem Elite + zonder versterking (OS).
Plaatdikte standaard vanaf 24 mm, 36 mm en 40 mm. Andere diktes op aanvraag.
- Glaspanelen in het systeem Elite + - 24mm kunnen slechts twee lagen (isolatieglas) zijn, en plaatdikte van 36 mm en 40 mm met een dubbellaag of drie lagen.
- Toepassingen: We hebben 4 versies: Float 6mm / geëmailleerde RAL 9006 Float 6mm / geëmailleerde RAL 9005 lichtgrijs -Stopsol PrivaBlue 6mm / geëmailleerd RAL 7031
- Planibel gehard 6mm grijs / 7024 geëmailleerd aan de binnenkant van het paneel, indien gewenst, glans of gekamd aan de afmetingen van de buitenste glazen.
- Alle kleuren zijn beschikbaar in het systeem.




TEHNOSINT

PROIZVODNJA ALU | PVC
STOLARIJE

Model
Bonn


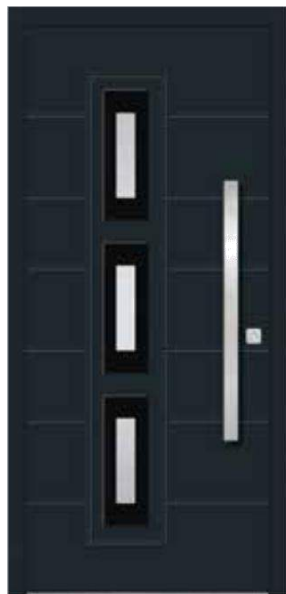





Model
Basel




Model Monaco

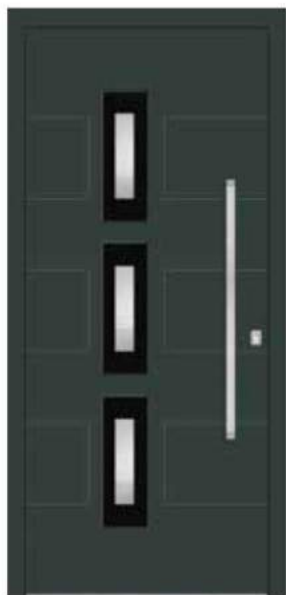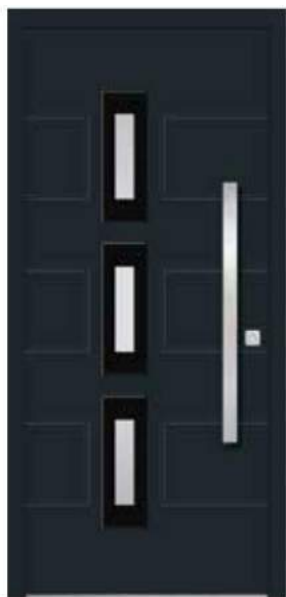

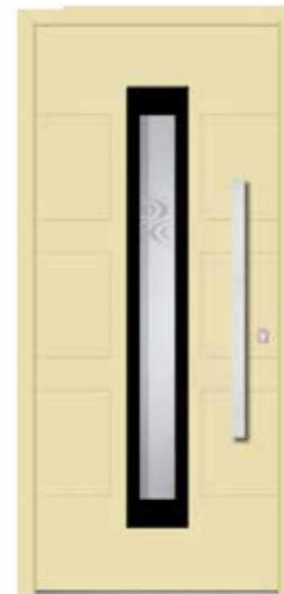

Model
Porto

Model
Ulm

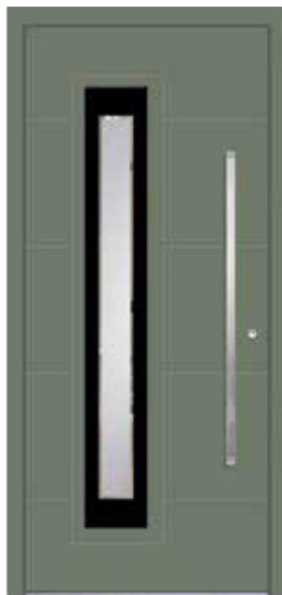





SIMPLE


Aluminium Decor Panelen

71

- Decoratieve panelen uit systeem Simple zijn recht, hebben eenvoudige lijnen en zijn gebonden met RVS toepassingen. Simple zijn uitsluitend verkrijgbaar in de aluminium versies. De dikte van aluminium kunnen aan weerszijden van 1,5 mm of 1,5 mm externe en interne 1 mm worden.
- Simple panelen kunnen worden versterkt met of zonder versterking.
- De dikte van het paneel naast de standaard diktes van 24mm, 36mm en 40mm, alle overige diktes zijn op aanvraag.
- Toepassingen aan alle panelen worden eenvoudige met een Scotch Brite (geborsteld) RVS toepassingen.
- Kleuren voor de panelen in het systeem Simple worden verdeeld in twee groepen: standaard, tot 13 kleuren en speciale kleuren zoals, hout decors en alle andere kleuren van aluminium uit het RAL.


Model
Don

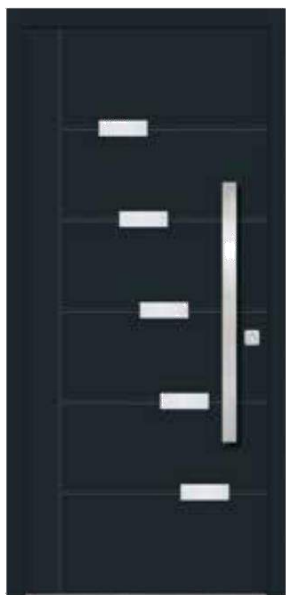

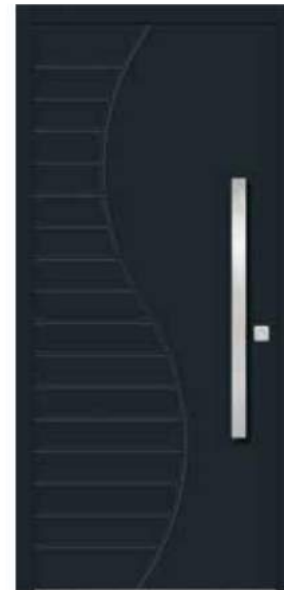

Model
Elbe

Model
Loire

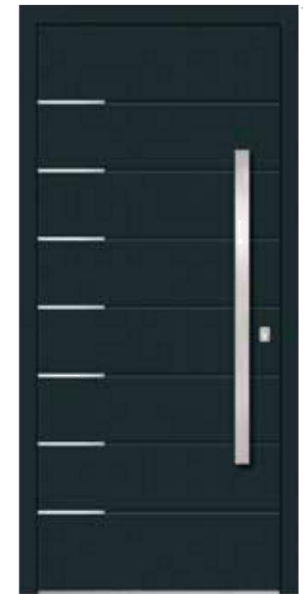




Model
Rhine

Model
Rhine



Model
Rhine

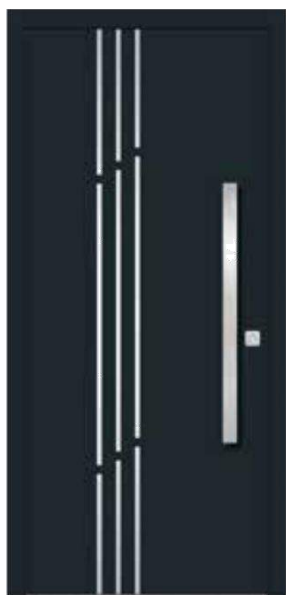Model
Rhine




Model
Rhine





TRADITIONAL

Aluminium Decor Panelen

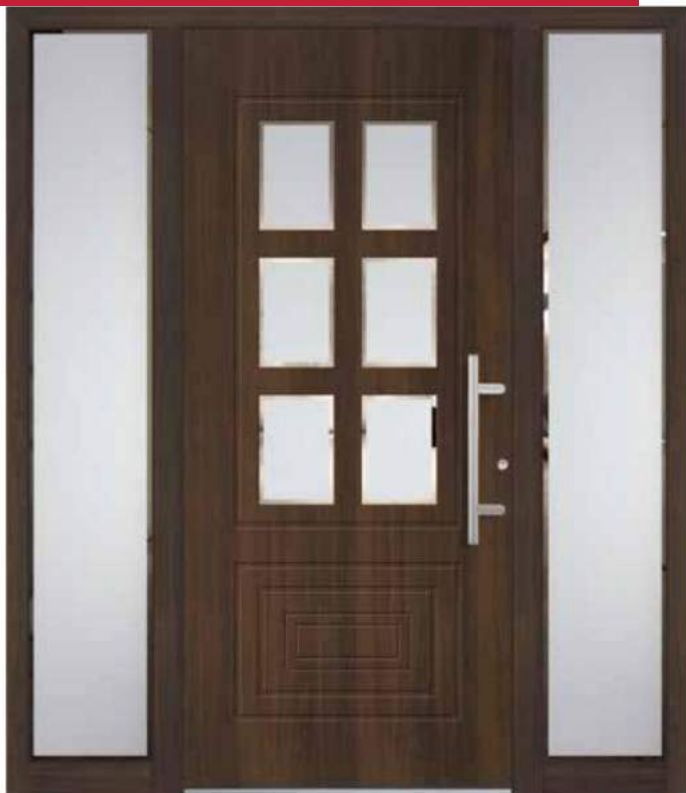

Oxford





Cambridge




Lausanne



Padua




GLAS IN PANELEN 24mm

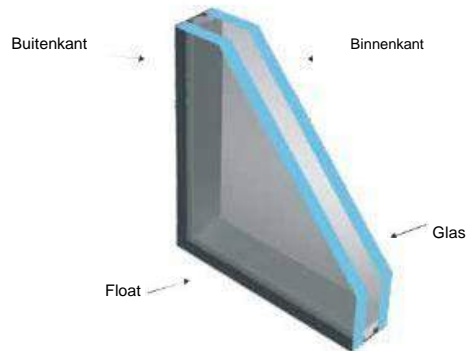

HR++ : Externe glas is altijd transparant, Float, met patroon of decoratief glas.

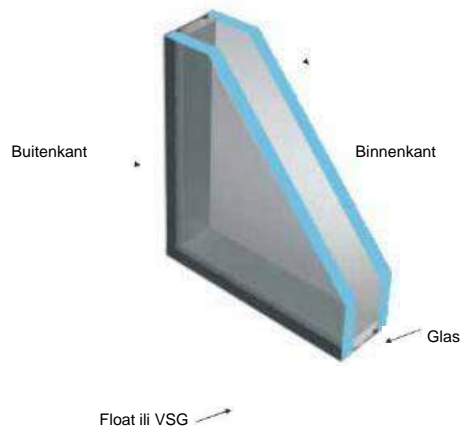


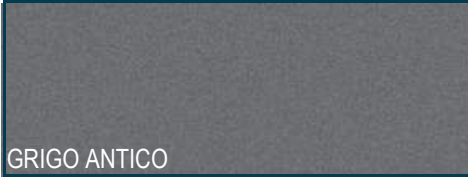
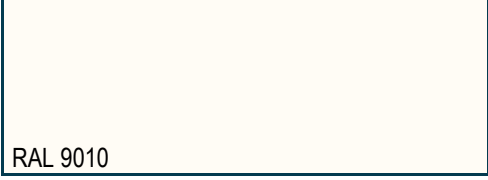

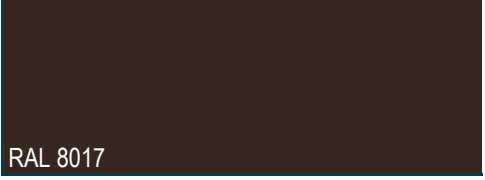
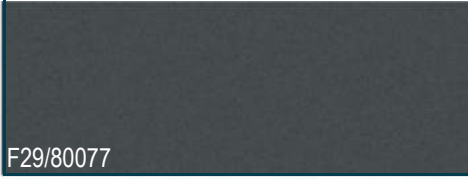



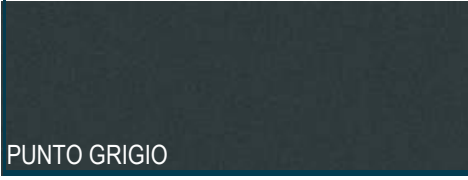



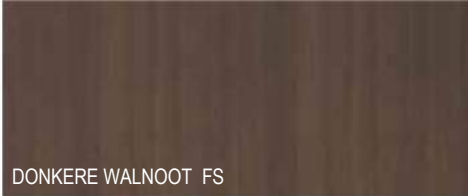

GLAS IN PANELEN 36 | 40mm



HR++ : Externe glas is altijd transparant, Float VSG, met patroon of decoartief glas.



HR+++ : Externe glazen zijn transparant, Float VSG, met patroon of decoratief glas.

 <p>RAL 9003</p>	 <p>RAL 9006</p>	 <p>RAL 6005</p>	 <p>GRIGO ANTICO</p>
 <p>RAL 9010</p>	 <p>RAL 9007</p>	 <p>RAL 8017</p>	 <p>F29/80077</p>
 <p>RAL 9016</p>	 <p>RAL 7016</p>	 <p>BETON HELL</p>	 <p>PUNTO GRIGIO</p>
 <p>LICHT EIK FS</p>	 <p>GOUDEN EIK FS</p>	 <p>DONKERE EIK FS</p>	 <p>DONKERE WALNOOT FS</p>
 <p>WENGE FS</p>			



INOX - GEPOLIJST



4mm - INOX GEPOLIJST



10 ili 20mm - INOX GEPOLIJST



Float 6mm



INOX - GEBORSTELD



4mm - INOX GEBORSTELD



10 ili 20mm - INOX GEBORSTELD

Door de specifieke manier van werken met INOX panelen en met INOX staal of applicaties, moet alles eerst gemeten worden.

Om mooie panelen te behouden en te beschermen voor een lange tijd, gebruik de benodigde middelen om het bijvoorbeeld schoon te maken. Gebruik nooit middelen die niet bedoeld zijn voor INOX, het kunnen namelijk agressieve middelen zijn.

INOX



INOX





RPP 50 - 48x48x5mm



RKP 50 - 37,5x54x5mm



ROP 50 - 37,5x74x5mm

HUISNUMMERS



Hoogte 90mm



Hoogte 100mm

LED




LDO Ø47x7mm



LDO 46x46x7mm

BESCHERMING VAN DE PANELEN

Hoogte 100mm

PZP 10 INOX
PZC 11 INOX

Hoogte 100mm

KZP 10 INOX
KZC 11 INOX

Hoogte 100mm

OZP 10 INOX
OZC 11 INOX

Hoogte 100mm

JZP 100 INOX
JZC 101 INOX

Hoogte 50mm

JZP 50 INOX
JZC 51 INOX

DIGITAL SPY

De externe dimensie bespioneren Ø32mm.
Inbouw van de panelen dikte van 38-110mm Dimensie beeldscherm
125x68mm en
kijkhoek, 105



TSV 01



TSV 02



TSV 03



TSV 04



TSV 05



TSV 06



TSV 07



TSV 08





TEHNOSINT

